

Relay Option Card




繼電器選項卡 Relay Option Card


繼電器選項卡可為 VLT 系列變頻器（標準 2 組繼電器輸出 1 Form C 和 1 Form A）附加 4 組 Form C 型繼電器輸出。每組繼電器可設定 ON 和 OFF 延遲時間，並可規劃 30 多種不同功能。

技術規格

- 4 附加繼電器，Form C (A-B 常開，A-C 常閉)
- 最大 240 VAC, 2 A
- 內建式安裝
- 可出廠預裝或現場安裝
- UL/cUL 和 CE 認證
- 最大截面：1.5 mm²

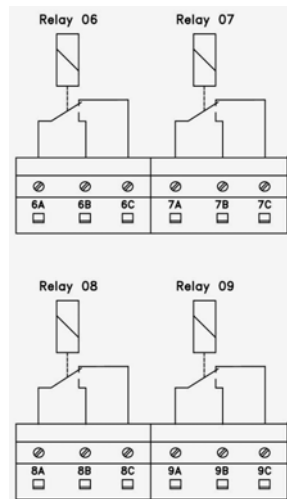

為保證雙層絕緣，塑料板需如下圖示進行安裝。

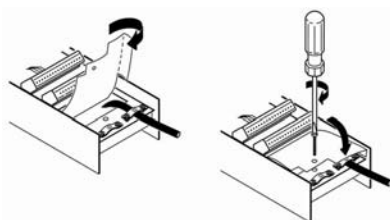

繼電器選項參數 700-711

參數 700 / 703 / 706 / 709：繼電器 6 / 7 / 8 / 9 功能
此輸出信號可致動繼電器開關（電磁接觸器）。
繼電器輸出 6/7/8/9 可用來顯示狀態和警告。滿足相關數據的條件就能致動該繼電器。繼電器說明，請參考說明書。

參數 701 / 704 / 707 / 710：繼電器 6 / 7 / 8 / 9 打開延遲
此參數可延遲繼電器 6/7/8/9（端子 1-2）的切入時間。
取值：0 ~ 600 sec

參數 702 / 705 / 708 / 711：繼電器 6 / 7 / 8 / 9 關閉延遲
此參數可延遲繼電器 6/7/8/9（端子 1-2）的斷開時間。
取值：0 ~ 600 sec

描述	訂貨碼
出廠預裝，非塗層	A31
描述	訂貨代碼
VLT 5000 / VLT 5000 Flux	
現場安裝，非塗層	175Z2500
現場安裝，塗層	175Z2905
VLT 6000	
現場安裝，非塗層	175Z7803
VLT 8000	
現場安裝，非塗層	175Z3690
現場安裝，塗層	175Z3691

Danfoss 公司對產品目錄、手冊和其它印刷品中的可能的錯誤概不負責。Danfoss 公司保留不經通知而修改其產品的權利；這也適用於已經訂貨的產品，如果此類修改不致引起已經同意的技術條件的重大改變的話。本手冊中所有標誌及註冊商標為本公司財產，不得侵犯，違者必究。

